

螺纹插装式电磁阀

型号 JSV10-22



01

01

- ◆ 通径10
- ◆ 最高工作压力207bar
- ◆ 最大工作流量56.8l/min

目录

- 功能说明、剖面图 02
- 规格型号 02
- 技术参数 03
- 特性曲线 03
- 元件尺寸 04
- 插孔尺寸图 05

特征

- 额定电磁线圈适合连续工作
- 有多种电压可选
- 可选应紧急手控形式
- 螺纹插装式连接
- 工业通用阀孔



未经嘉亦特液压公司授权，此宣传册任何部分不得以任何方式翻版、编辑、复制及使用电子方式进行传播。由于产品一直在不断开发创新中，本宣传册中信息不针对特定行业的特殊条件或适用性，对于因此而产生的任何不完整或不准确描述，嘉亦特液压不承担责任。



功能说明、剖面图

JSV10-22是二逢常闭电磁座阀。
断电时,JSV10-22作单向阀,允许油液从①流向②,同时截止油液从②流向①。
通电后,阀芯提升,从而打开从②流向①的油液通道。在此模式下,还允许油液从①流向②。
应急手控选件操作方法:要进行应急操作时,请按下按钮,在逆时针旋转180°后松开。在此位置,阀将保持接通状态。要恢复正常操作,请按下按钮,在顺时针旋转180°后松开。应急手控选件将锁定在此位置。

机能符号:

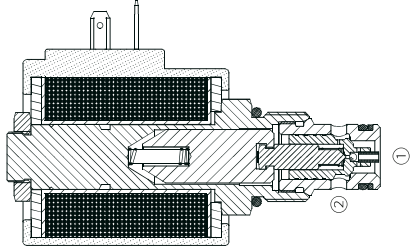


规格型号

电磁阀	JSV 10-22	-	-	-	*
通径10	=10				
二通常开座阀	=22				
选件:					
空白	=无选件				
滤网	=M				
应急手控	=Y				
应急手控	=J				
阀块油口:					
不带阀块	=0				
SAE6	=6T				
SAE8	=8T				
G1/4	=2B				
G3/8	=3B				
G1/2	=4B				
线圈形式	DG=				
	DL=				
	ER=				
线圈电压	12=				
	24=				
密封材料	N=				
	V=				
其它信息见文字说明					
线圈形式	DIN43650				
双导线	德驰插头DT04-2P				
密封材料	丁腈橡胶密封				
	氟橡胶密封				
	(其它密封请咨询)				

技术参数


介质	矿物液压油或磷酸酯液压油
温度范围(°C)	-40至+120 (NBR)
粘度范围(mm²/s)	2.8至500
工作压力(bar)	至207
内部泄漏	最大0.15ml/min(3滴/分钟)
最大流量(L/min)	参见性能曲线
线圈电压波动	可在85%至115%的额定电压范围内连续工作
响应时间(ms)	通电:40
(电压100%,流量额定值80%时)	断电:32
阀孔	VC10-2

特性曲线

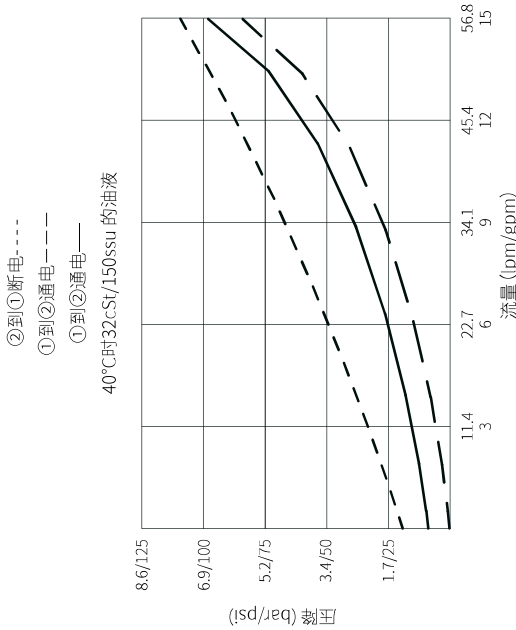


元件尺寸

单位:mm

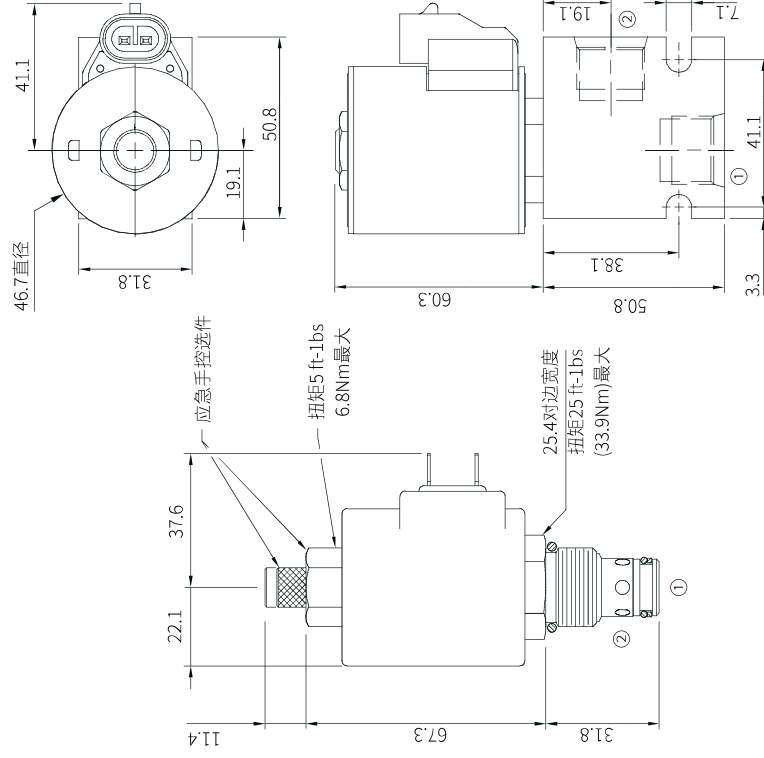


插孔尺寸图

单位:mm

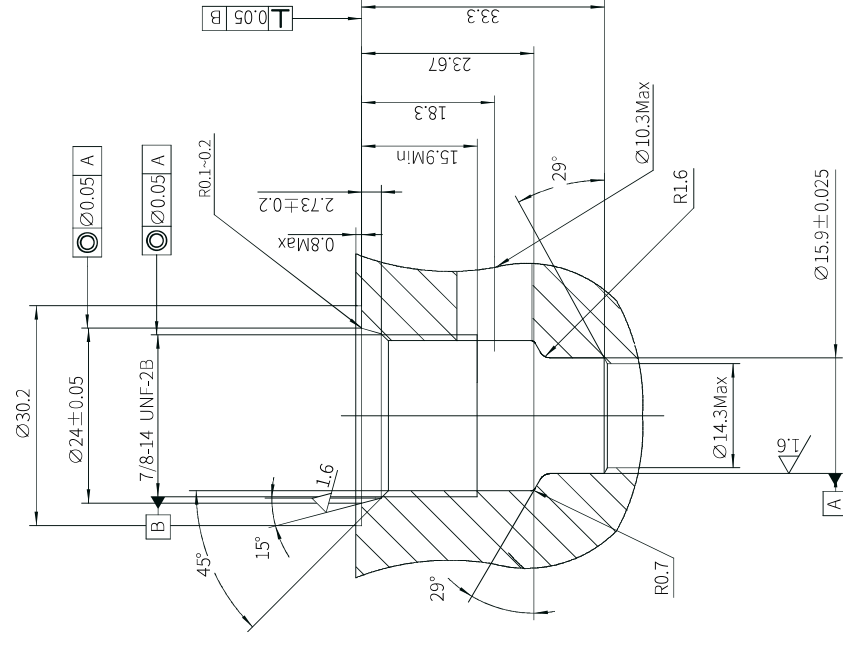

螺纹插装式电磁阀

型号 JSV10-23



- ◆ 通径10
- ◆ 最高工作压力207bar
- ◆ 最大工作流量68.lL/min

目录

功能说明、剖面图	02
规格型号	02
技术参数	03
特性曲线	03
元件尺寸	04
插孔尺寸图	05

特征

- 额定电磁线圈适合连续工作
- 有多种电压可选
- 可选应急手动形式
- 螺纹插装式连接
- 工业通用阀孔

未经嘉亦特液压公司授权，此宣传册任何部分不得以任何方式翻版、编辑、复制及使用电子方式进行传播。由于产品一直在不断开发创新中，本宣传册中信息不针对特定行业的特殊条件或适用性，对于因此而产生的任何不完整或不准确描述，嘉亦特液压不承担责任。





功能说明、剖面图

JSV10-23是二通常开电磁座阀。
断电时，允许油液从②到①双向流动。通电时，阀芯关闭，从而截止油液从②到①流动。在此模式下，在克服了电磁力后(所需压力为3.4至10.3bar)，允许油液从①到②流动。

应急手柄选项操作方法:要进行应急操作，请按住应急按钮。

01

机能符号：

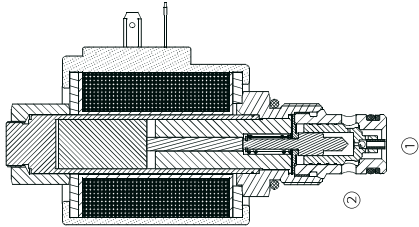

规格型号


JSV 10-23- - - *	其它信息见文字说明
电磁阀	DG= 线圈形式
=JSV	DIN43650
=10	DL= 双导线
二通常开座阀	ER= 德驰插头DT04-2P
=23	线圈电压
选件：	12= DC12V
空白	24= DC24V
滤网	N= 密封材料
应急手柄	V= 丁腈橡胶密封
	氟橡胶密封
	(其它密封请咨询)
阀块油口：	
不带阀块	=0
SAE6	=6T
SAE8	=8T
G1/4	=2B
G3/8	=3B
G1/2	=4B

技术参数

介质	矿物液压油或磷酸酯液压油
温度范围(°C)	-40至+120 (NBR)
粘度范围(mm²/s)	2.8至500
工作压力(bar)	至207
内部泄漏	最大0.15ml/min(3滴/分钟)
最大流量(L/min)	参见性能曲线
线圈电压波动	可在85%至115%的额定电压范围内连续工作
响应时间(ms)	通电:80
(电压100%, 流量额定值80%时)	断电:30
阀孔	VC10-2


01

特性曲线

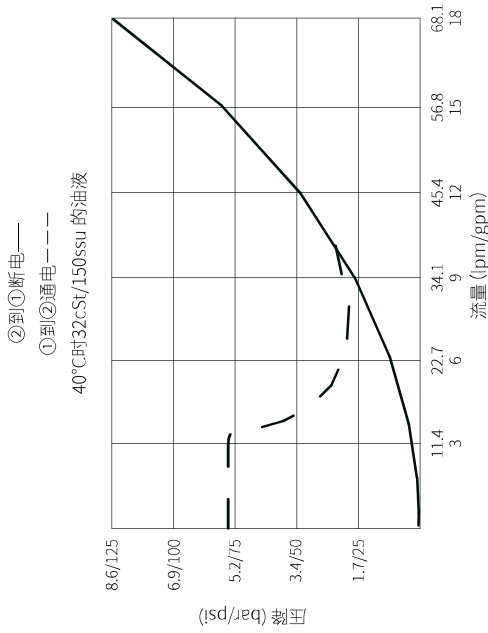

元件尺寸

单位:mm

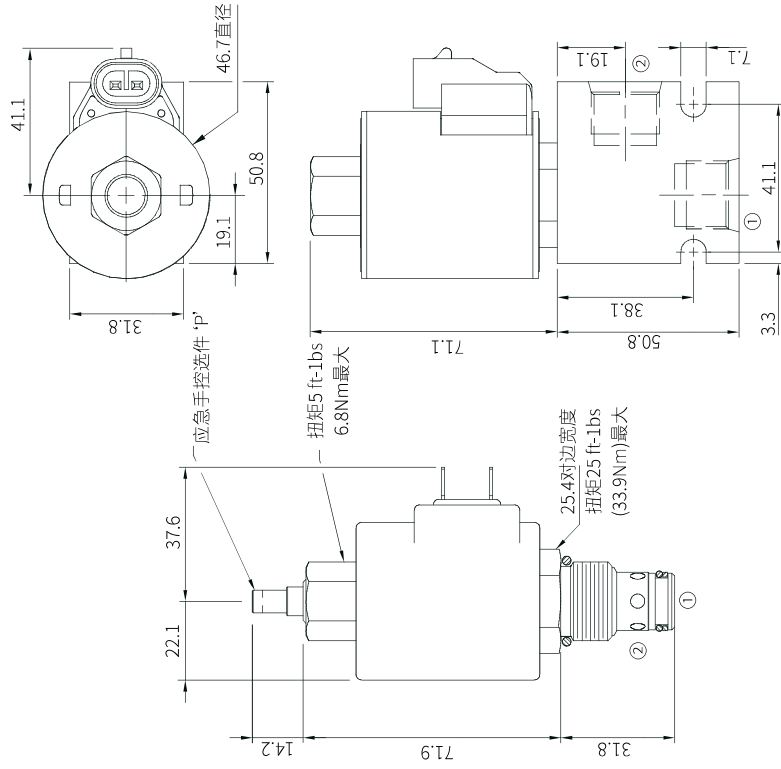

插孔尺寸图

单位:mm

