

螺纹插装式电磁阀

型号 JSF08-20



- ◆ 通径8
- ◆ 最高工作压力345bar
- ◆ 最大工作流量26.5L/min

目录

功能说明、剖面图	02
规格型号	02
技术参数	03
特性曲线	03
元件尺寸	04-05

特征



- 有一个方向无泄漏封闭
- 有多种电压可选
- 可选应急手动形式
- 螺纹插装式连接

未经嘉亦特液压公司授权，此宣传册任何部分不得以任何方式翻版、编辑、复制及使用电子方式进行传播。由于产品一直在不断开发创新中，本宣传册中信息不针对特定行业的特殊条件或适用性，对于因此而产生的任何不完整或不准确描述，嘉亦特液压不承担责任。



功能说明、剖面图



断电时, JSF08-20用作单向阀, 允许油液从①流向②, 同时截止油液从②流向①。通电后, 插装阀的阀芯提升, 从而打开从②流向①的油液通道。此工况下, 油液从①流向②的流动将受到巨大限制。

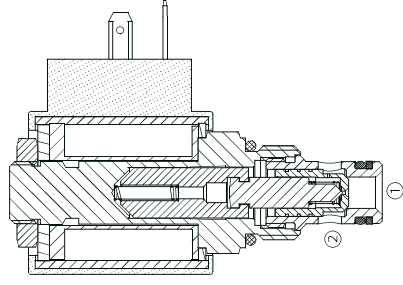

机能符号:

介质	矿物质液液压油或磷酸酯液压油
温度范围(°C)	-40至+120 (标准聚氨基密封)
粘度范围(mm ² /s)	7.4至420
工作压力(bar)	至345
内部泄漏	最大为3ml/min
最大流量 (L/min)	参见性能曲线
线圈电压波动	可在85%至115%的额定电压范围内连续工作
阀孔	VC08-2

规格型号

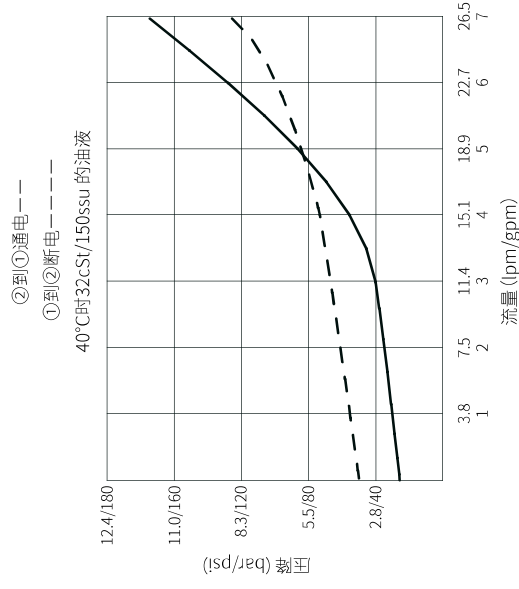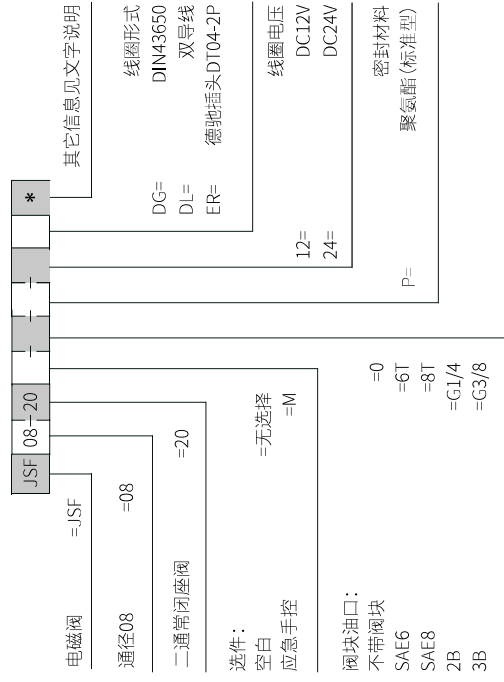


010

011

元件尺寸


单位:mm

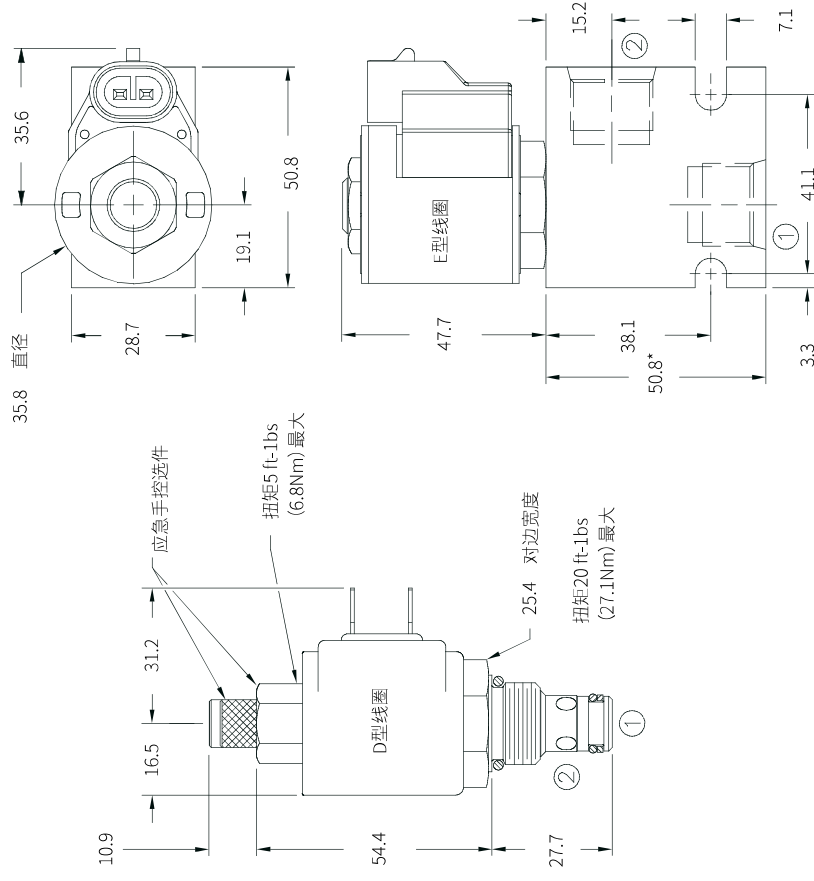

BSP 阀块55.9毫米

元件尺寸

单位:mm

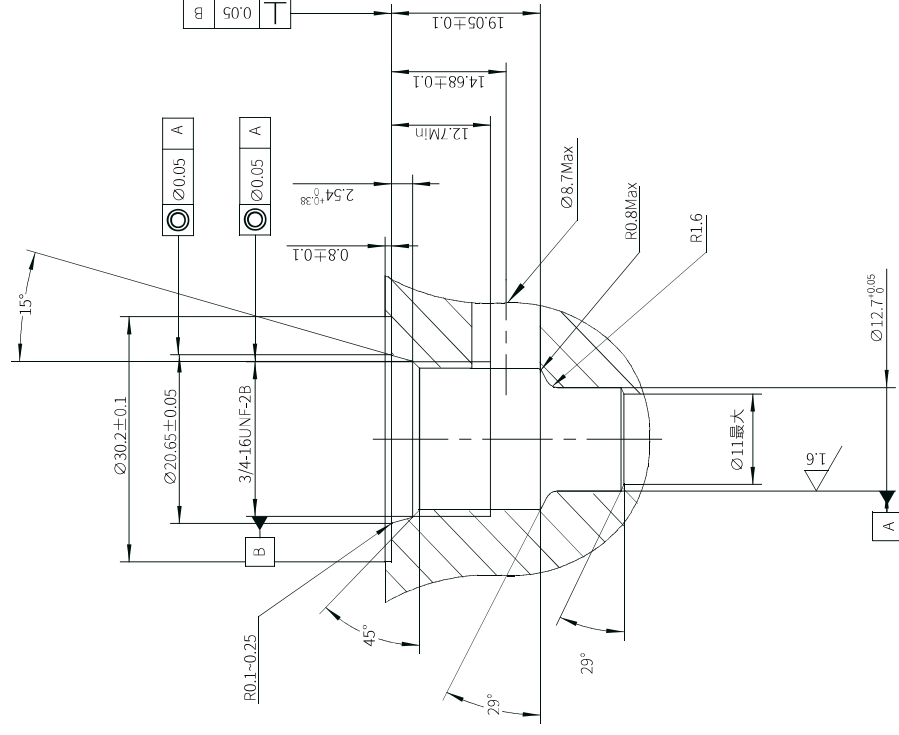

螺纹插装式电磁阀

型号 JSF08-21



- ◆ 通径8
- ◆ 最高工作压力345bar
- ◆ 最大工作流量37.9l/min

目录

功能说明、剖面图	02
规格型号	02
技术参数	03
特性曲线	03
元件尺寸	04-05

特征


- 有一个方向无泄漏封闭
- 有多种电压可选
- 可选应急手动形式
- 螺纹插装式连接

未经嘉亦特液压公司授权，此宣传册任何部分不得以任何方式翻版、编辑、复制及使用电子方式进行传播。由于产品一直在不断开发创新中，本宣传册中信息不针对特定行业的特殊条件或适用性，对于因此而产生的任何不完整或不准确描述，嘉亦特液压不承担责任。




功能说明、剖面图

断电时, JSF08-21 用作单向阀, 允许油液从②流向①, 同时截止油液从①流向②。通电后, 插阀芯关闭阀座, 从而截止油液从②流向①。此工况下, 在①口的压力克服电磁力后, 插装阀允许油液从①流向②。




机能符号:

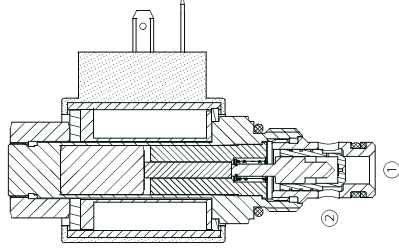

介质	矿物质液压油或磷酸酯液压油
温度范围(°C)	-40至+120 (标准聚氨酯密封)
粘度范围(mm ² /s)	7.4至420
工作压力(bar)	至345
内部泄漏	最大为3ml/min
最大流量 (L/min)	参见性能曲线
线圈电压波动	可在85%至115%的额定电压范围内连续工作
响应时间(ms) (电压100%, 流量额定值80%时)	通电:39 断电:35
阀孔	VC08-2

01

规格型号

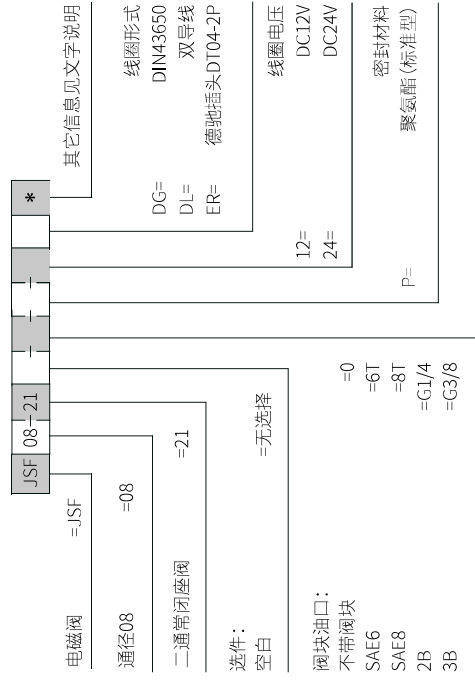

特性曲线

